

バーベキュー卓上コンロ



卓上ガスロースター(立消安全装置付、水槽式)(受注生産)

08245 **BT-2K (F仕様)**
 □ **¥117,000**
 寸法 W 390 D 266 H 120 wt. 4.3kg
 焼調 ガス式：焼面 300×250
 梱包 1台：1梱包 1.2才
 備考 本体：ステンレス / ガス消費量：LPG 2.38kw
 付属品：プレアミグリッパー × 1




(一財)日本ガス
 機器検査協会
 認証取得製品




プレアミ仕様

熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果を併せ持った製品です。
 焼き網より油脂分の落下が少なく油煙を抑えて、適度な燻煙効果と焼き加減を実現しています。

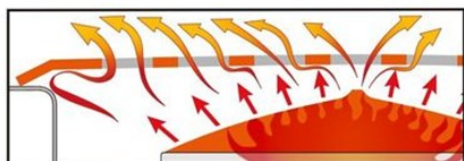


プレアミの外周は閉鎖されているため熱気流が上面に「ホットアップ」*するので熱効率が良く、良く焼け「シズル感」を得られる

*ホットアップとはプレアミの蓄熱性能と煙の熱を利用し、食材を包み込むように焼き上げる効果です。



プレアミの角バー底面部が平面であるため熱を受け、プレアミ全体が熱くなる

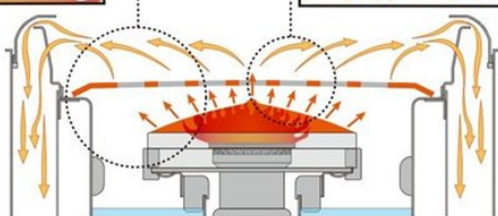

※イメージ